



Spezifikation für weichmagnetische Kerne
Specification for Soft Magnetic Cores

S-No.:
T60006-L2025-
W451-03-

HFG:
IAC

Kunde/*Customer:*

Datum: 31/10
Seite: 1 von 1

Ausführung:
Ringbandkern

Maßbild:
ohne Maßstab
Maße in mm


Rev.

Nennmaße:
25x16x10 mm

Legierung:
VITROPERM 500 F

Fixierung:
Fix 022

Bezugswerte:
 $A_{Fe} = 0,36 \text{ cm}^2$
 $l_{Fe} = 6,44 \text{ cm}$
 $m_{Fe} = 17,0 \text{ g}$

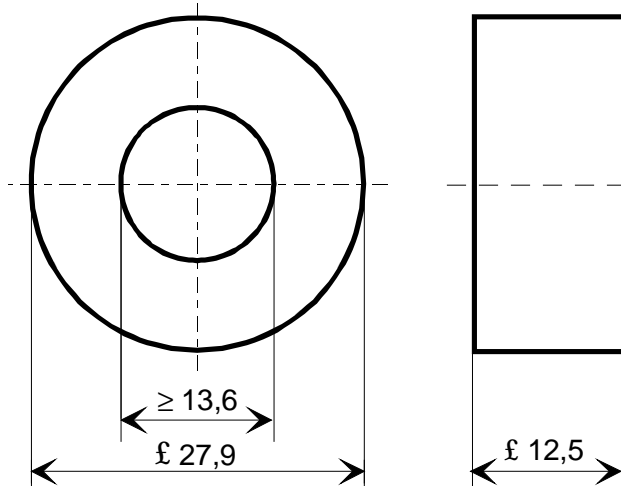

-03-
-03-

Endprüfung:
(100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

1. Mechanische Prüfung (AQL 4,0)
Grenzmaße nach Maßbild

2. Magnetische Prüfung (AQL 1,0)

Induktivitätsprüfung im Reihenersatzschaltbild nach A60092-Y3022-K009

Einstellwerte: $f = 10 \text{ kHz}$
 $I_{eff} \times N = 10 \text{ mA}$

Prüfwert: $10,5 \leq A_L \leq 24,6 \mu\text{H}$ (entspr. $15000 \leq \mu \leq 35000$)

Hinweis: Materialnummer 96718472

| | | | | | | |
|-------------|------------|---------|---------|--|----------|-------------|
| Herausgeber | Bearbeiter | KB-PM | KB-E IN | | Datum | freigegeben |
| KB-OP K FT | Till | Klinger | Petzold | | 06.08.10 | Günther |